


# Automatische Bearbeitung von E-Mails und SPAM

## SPAM-Mails automatisch löschen

Man kann seine eingehenden E-Mails automatisch in bestimmte Ordner verschieben, diese löschen oder beantworten lassen. Dafür muss ein Sieve-Script erstellt werden.

Es kann hier nicht Alles genau zu erläutert werden. Interessierten empfehle ich, sich im Internet über die weiteren Möglichkeiten zu informieren.

Um sein persönliches Sieve-Script zu bearbeiten, geht man auf Mails à Einstellungen à Sieve-Script:

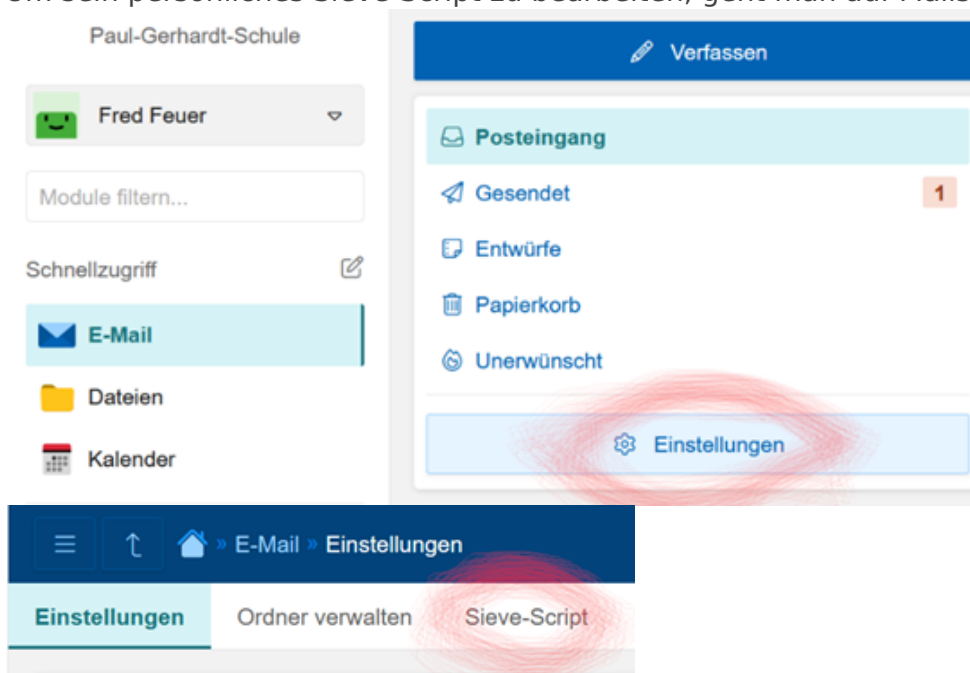

Ein Beispiel, um E-Mails von einem bestimmten Absender oder einer bestimmten Absenderdomain automatisch zu löschen:

```
# Automatische Verarbeitung eingehender Mails
# Sieve-Script (RFC 3028)
```

```
require ["fileinto", "reject"];

# Spam in Junk-Ordner
if header :matches "X-Spam-Flag" "YES" {
    fileinto "INBOX/Junk"; stop; }

# Alle Mails mit der Absenderdomain ,spammerworld.com' löschen
if address :contains ["From"] "spammerworld.com" {
    discard; stop; }

# Alle Mails mit der Absenderdomain ,lemonswan.com' löschen
if address :contains ["From"] "lemonswan.com" {
    discard; stop; }

# Alle Mails von dem Absender ,Hans Spammer' löschen
if address :contains ["From"] "Hans Spammer" {
    discard; stop; }
```

Die **rot** markierten Textstellen sind jeweils entsprechend anzupassen.

Hinweis:

Wenn man regelmäßig SPAM-Mail an die Portal-Adresse bekommt, hat man wahrscheinlich diese Adresse irgendwo angegeben und/oder sie wurde von dort weitergegeben. Beliebte SPAM-Verteiler sind Gewinnspiele. Gibt man seine Portal-Adresse bei einem Gewinnspiel an, wird man höchstwahrscheinlich auch SPAM bekommen. Oft sind die Absender dieser SPAM-Mails unterschiedlich. Man kann aber nur bekannte Absender mit dem Sieve-Script aussortieren.

08.24 Dal

---

Version #3

Erstellt: 31 August 2024 05:22:13 von Carsten Dallmer

Zuletzt aktualisiert: 31 August 2024 05:44:18 von Carsten Dallmer